

Isolations- und Hitzeschutzgewebe aus Glasgeweben texturiert beschichtet

Eigenschaften

- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Gute chemische Beständigkeit
- Zug-E-Modul GPa 73
- Niedrige Wärmeleitfähigkeit

Anwendungen

- Kabelschutz
- Rohrisolierungen
- Isolationskissen
- Brandschutzdecken
- Maschinenabdeckungen
- Schutzhandschuhe

Ausrüstungen

- Aluminiumtransferfolie
- Aluminisierte Polyesterfolie
- Silikon
- PU
- HT (Hochtemperatur)-Ausrüstungen
- Weitere Ausrüstungen auf Anfrage

Nachfolgend finden Sie eine Übersicht unserer Standardprodukte.

Bitte **kontaktieren** Sie uns für projektbezogene Sonderanfertigungen.

Protected by
Experience

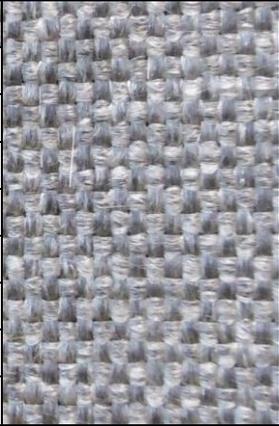


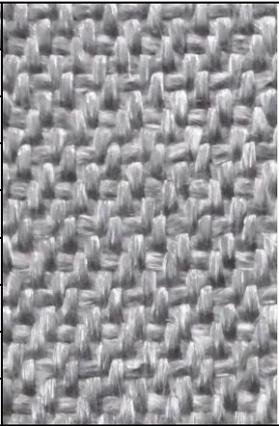
Artikel	73-635/5 AL-PU	
Material	E-Glasgewebe texturiert	
Ausrüstung	Alufolie, Rückseite PU schnittfest	
Gewicht	750 g/m ²	
Breiten	150cm	
Struktur	Leinwand	
Farbe	Alu / transparent-weiß	
Zertifikate		
Verfügbarkeit		

Artikel	73-635/5 AL-PU-B	
Material	E-Glasgewebe texturiert	
Ausrüstung	Alufolie, Rückseite PU schnittfest	
Gewicht	750 g/m ²	
Breiten	150cm	
Struktur	Leinwand	
Farbe	Alu / schwarz	
Zertifikate		
Verfügbarkeit		

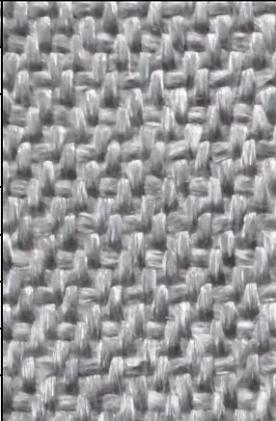
Artikel	73-635/5 HT-791	
Material	E-Glasgewebe texturiert	
Ausrüstung	HT-Ausrüstung 600 bis 650°C	
Gewicht	660 g/m ²	
Breiten	153cm	
Struktur	Leinwand	
Farbe	grau	
Zertifikate		
Verfügbarkeit		

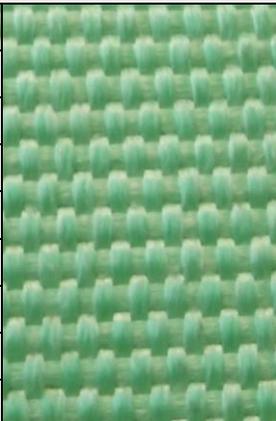


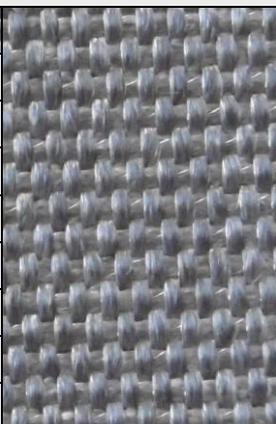
Artikel	73-635/5 HT-H-791	
Material	E-Glasgewebe texturiert	
Ausrüstung	HT-Ausrüstung 700 bis 750°C	
Gewicht	660 g/m ²	
Breiten	153cm	
Struktur	Leinwand	
Farbe	grau	
Zertifikate		
Verfügbarkeit		

Artikel	73-920/0 KK-SI1-795	
Material	E-Glasgewebe texturiert	
Ausrüstung	Einseitig Silikon grau	
Gewicht	1170 g/m ²	
Breiten	100cm	
Struktur	Kreuzkörper	
Farbe	Grau / weiß	
Zertifikate		
Verfügbarkeit		

Artikel	73-920/0 KK-HT-100	
Material	E-Glasgewebe texturiert	
Ausrüstung	HT-90 700 bis 750°C	
Gewicht	950 g/m ²	
Breiten	100cm	
Struktur	Kreuzkörper	
Farbe	weiß	
Zertifikate		
Verfügbarkeit		

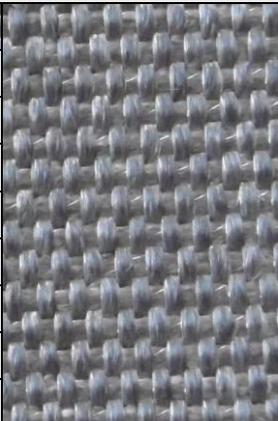
Artikel	73-920/0 KK-HTSI-791	
Material	E-Glasgewebe texturiert	
Ausrüstung	HT-Ausrüstung 700 bis 750°C, Rückseite Silikon transparent	
Gewicht	1070 g/m ²	
Breiten	100cm	
Struktur	Kreuzköper	
Farbe	grau	
Verfügbarkeit		

Artikel	73-1000/X HT-692	
Material	E-Glasgewebe texturiert	
Ausrüstung	HT-Ausrüstung 600 bis 650°C	
Gewicht	1085 g/m ²	
Breiten	100cm + 200cm	
Struktur	Panama	
Farbe	mintgrün	
Zertifikate		
Verfügbarkeit		

Artikel	73-1000/0 HT-H-791	
Material	E-Glasgewebe texturiert	
Ausrüstung	HT-Ausrüstung 700 bis 750°C	
Gewicht	1085 g/m ²	
Breiten	100cm	
Struktur	Panama	
Farbe	grau	
Zertifikate		
Verfügbarkeit		

Artikel	73-1000/0 PU1-791	
Material	E-Glasgewebe texturiert	
Ausrüstung	Einseitig PU-Alufix	
Gewicht	1080 g/m ²	
Breiten	100cm	
Struktur	Panama	
Farbe	silbergrau	
Zertifikate		
Verfügbarkeit		

Artikel	73-1000/0 PU2-791	
Material	E-Glasgewebe texturiert	
Ausrüstung	Beidseitig PU-Alufix	
Gewicht	1120 g/m ²	
Breiten	100cm	
Struktur	Panama	
Farbe	silbergrau	
Zertifikate		
Verfügbarkeit		

Artikel	73-1180/0 V4A-HT-791	
Material	E-Glasgewebe texturiert V4A	
Ausrüstung	HT-Ausrüstung 700 bis 750°C	
Gewicht	1200 g/m ²	
Breiten	100cm	
Struktur	Panama	
Farbe	grau	
Zertifikate		
Verfügbarkeit		