

Protected by
Experience



Schutzbekleidungsgewebe aus Modacryl und Mischungen

Eigenschaften

- LOI- Wert (Limited Oxygen Index) 29%
- Permanent nicht entflammbar, kein Schmelzen und Tropfen
- Angenehmer Tragekomfort
- HI-VIS färbbar

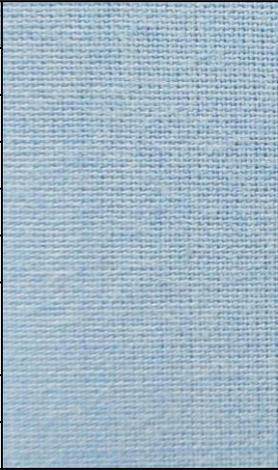
Anwendungen

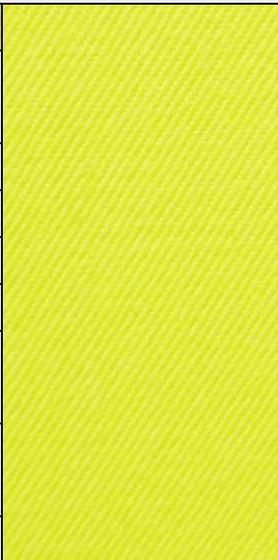
- Feuerwehrbekleidung
- Arbeitsschutzbekleidung
- Hemdenstoff

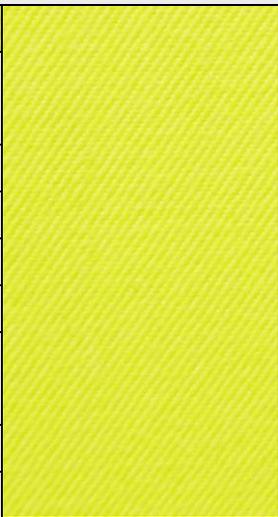
Nachfolgend finden Sie eine Übersicht unserer Standardprodukte.

Bitte **kontaktieren** Sie uns für projektbezogene Sonderanfertigungen.



Artikel	47-150/5-00-515	
Material	50% Modacryl / 50% CV FR	
Ausrüstung	gefärbt	
Gewicht	150 g/m ²	
Breiten	153cm	
Struktur	Leinwand	
Farbe	515-Himmelblau Weitere Farben auf Anfrage	
Zertifikate		
Verfügbarkeit		

Artikel	43-250/5-01-220 FC	
Material	54% Modacryl / 44% CO / 2% Antistatik	
Ausrüstung	FC	
Gewicht	260 g/m ²	
Breiten	155cm	
Struktur	Köper 2/1	
Farbe	220-leuchtgelb Weitere Farben auf Anfrage	
Zertifikate	EN: 11612, 11611, 20471, 13034, 1149-5, 15614, 61482 cl. 1	
Verfügbarkeit		

Artikel	43-295/5-00-XXX FC	
Material	54% Modacryl / 44% CO / 2% Antistatik	
Ausrüstung	FC	
Gewicht	295 g/m ²	
Breiten	155cm	
Struktur	Köper 2/1	
Farbe	220-leuchtgelb / 900-schwarz Weitere Farben auf Anfrage	
Zertifikate		
Verfügbarkeit		

Protected by
Experience



Artikel	43-320/5-00-XXX FC	
Material	54% Modacryl / 44% CO / 2% Antistatik	
Ausrüstung	FC	
Gewicht	320 g/m ²	
Breiten	155cm	
Struktur	Köper 2/1	
Farbe	220-leuchtgelb / 504-navy Weitere Farben auf Anfrage	
Zertifikate	EN: 11612, 11611, 20471, 1149-5, 61482 cl. 1	
Verfügbarkeit		

